




Características de UA9

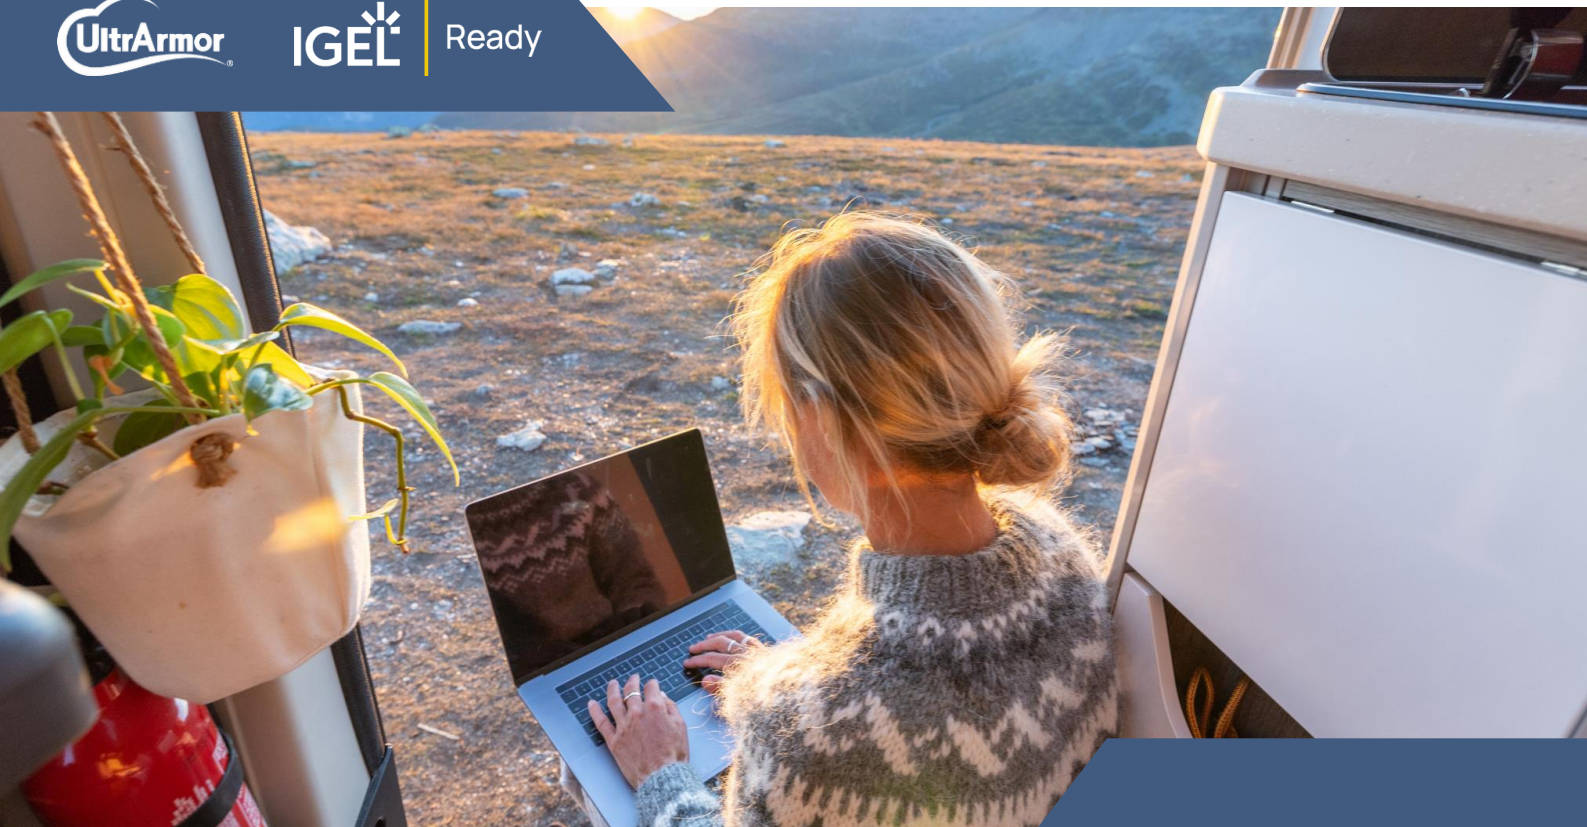

Maximizar la durabilidad, minimizar los costes

UA9 es un portátil thin client sin ventiladores, lo que proporciona una mayor durabilidad y fiabilidad.



Pantalla LCD de 15,6"

UA9 integra una pantalla LCD de 15,6 pulgadas con teclado numérico para aumentar la productividad en lugares de trabajo intensivos.



Wi-Fi integrado para un espacio de trabajo móvil

Permite ampliar los usuarios móviles con acceso a escritorios virtuales mediante conectividad Wi-Fi y por cable.



Eficiencia energética, menos residuos electrónicos

UA9 reduce los costes de electricidad gracias a la CPU Intel® Alder Lake N100, que consume menos energía para prolongar la vida útil del dispositivo y ofrece un procesamiento excepcional.



Compatibilidad con dos monitores para visualización óptima

Eleve la experiencia visual con la compatibilidad de UA9 con hasta dos pantallas UHD/4K creando un espacio de trabajo envolvente.



Compatibilidad con IGEL OS / Win10 IoT Enterprise LTSC

Admite sin problemas varios sistemas operativos adaptados a casos de uso específicos y requisitos de infraestructura de TI.

UA9

TC156-AN

Rendimiento	
CPU	El procesador Intel® Alder Lake N100 admite hasta una frecuencia turbo máxima de hasta 3,4 GHz, cuatro núcleos y cuatro hilos
Memoria	DDR4 de 8 GB a 3200 MHz de un solo canal
Visualización múltiple	Pantalla LCD Full HD de 15,6", 1 HDMI 1.4, modo Alt USB-C
Resolución de pantalla	Full HD en LCD, 4K 60 Hz en pantallas conectadas (máx.)
Brillo (valor típico)	250 cd/m² de valor típico
Ángulo de visualización	CR (>10): 85/85 (V/H) de valor típico
Tarjeta gráfica y multimedia	• Tarjeta gráfica UHD 12.ª Gen Intel® de 24 unidades de ejecución (EU) • Cámara web Full HD de 2 MP con micrófono • Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC • Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Seguridad y gestión	
Bloqueo de seguridad	Ranura de bloqueo Kensington
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Expansión	
Wi-Fi	• Wi-Fi6 combinado integrado, 2 antenas internas (RTL8852BE) • Bluetooth 5.2
Almacenamiento	• Unidad de estado sólido SATA 128G con clave M M.2 2280 • Lector de tarjetas micro-SD (solamente compatible con Windows)
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB	3 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen1 con modo DP Alt, suministro de energía
Audio	Conector de audio combinado para auriculares y altavoces internos
Alimentación	Adaptador de alimentación de 65 W USB Tipo-C
Batería	Batería de polímero de litio 3S1P 11,4 V/3950 mAh/45 W, 3 celdas
Teclado Idioma	Alemán, español, francés, inglés, neerlandés

Entorno	
Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación

Especificaciones físicas

Dimensiones (an x al x fo) y peso:
244 x 21,6 x 368 mm/1,8 kg

Política de garantía:
Garantía limitada de 5 años, excluidos los componentes*

* Para obtener información detallada sobre la política de garantía, consulte la página de preguntas frecuentes del sitio web oficial de UltrArmor

Nota: UltrArmor se reserva el derecho de modificar, corregir, cancelar o mejorar la información, así como los productos y programas descritos en ella, en cualquier momento y sin previo aviso